
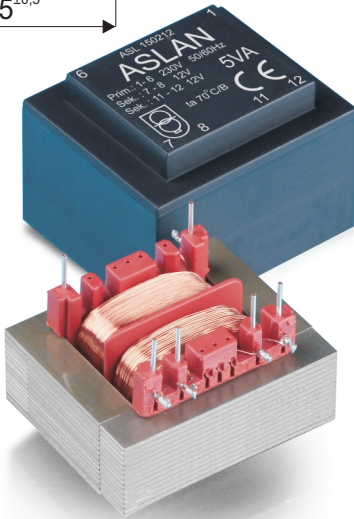



Özellikleri

VDE 0570 / EN 61558 Normuna
Göre Vakum Dolgulu İki Bölmeli
Sarım İzolasyon Sınıfı **70° C/B**
Kısa Devre Dayanıkl
Ağırlığı 24 Gr.

Characteristic

According to **VDE 0570 / EN 61558**
Potted under vacuum Split-Bobbin
winding Insulation Class **ta 70° C/B**
Short-circuit proof
Weight 24 Gr.



SİPARİŞ KODU	PRİMER [V] Primary	SEKONDER [V] Secondary	AKIM [mA] Current	PİM ARALIĞI Pim	BOŞTAKİ VOLTAJI [V] No-Load Voltage
ASL 150106	230V~	6	833	1- 6 / 8 - 11	7,8
ASL 150108	230V~	7,5	666	1- 6 / 8 - 11	9,9
ASL 150109	230V~	9	555	1- 6 / 8 - 11	11,9
ASL 150112	230V~	12	416	1- 6 / 8 - 11	15,8
ASL 150115	230V~	15	333	1- 6 / 8 - 11	19,8
ASL 150118	230V~	18	277	1- 6 / 8 - 11	24,1
ASL 150124	230V~	24	208	1- 6 / 8 - 11	31,2
ASL 150206	230V~	2 x 6	2 x 416	1-6/7-8,11-12	2 x 7,9
ASL 150208	230V~	2 x 7,5	2 x 333	1-6/7-8,11-12	2 x 9,9
ASL 150209	230V~	2 x 9	2 x 277	1-6/7-8,11-12	2 x 11,9
ASL 150212	230V~	2 x 12	2 x 208	1-6/7-8,11-12	2 x 15,7
ASL 150215	230V~	2 x 15	2 x 166	1-6/7-8,11-12	2 x 19,8
ASL 150218	230V~	2 x 18	2 x 138	1-6/7-8,11-12	2 x 24,2
ASL 150224	230V~	2 x 24	2 x 104	1-6/7-8,11-12	2 x 31,4