

Stok Kodu: 18366

Arduino Nano Every Klon




Arduino Nano Every Klon, ATMEGA4808 işlemcisini barındırır. Ürün Thinary Nano Every adı ile anılır. Bu ürünün board olarak Arduino IDE programına tanıtılması için gerekli adımlar aşağıda sıralanmıştır.


Altta aktarılan bilgilere <https://github.com/Thinary/ThinaryArduino> linkinden GITHUB'da ulaşabilirsiniz.

1. Altta belirtilen linki kopyalayarak


Arduino IDE -----> File -----> Preferences ekranında "additional board manager" alanına yapıştırın.

https://raw.githubusercontent.com/Thinary/ThinaryArduino/master/Thinary-boards-index/package_thinary_index.json

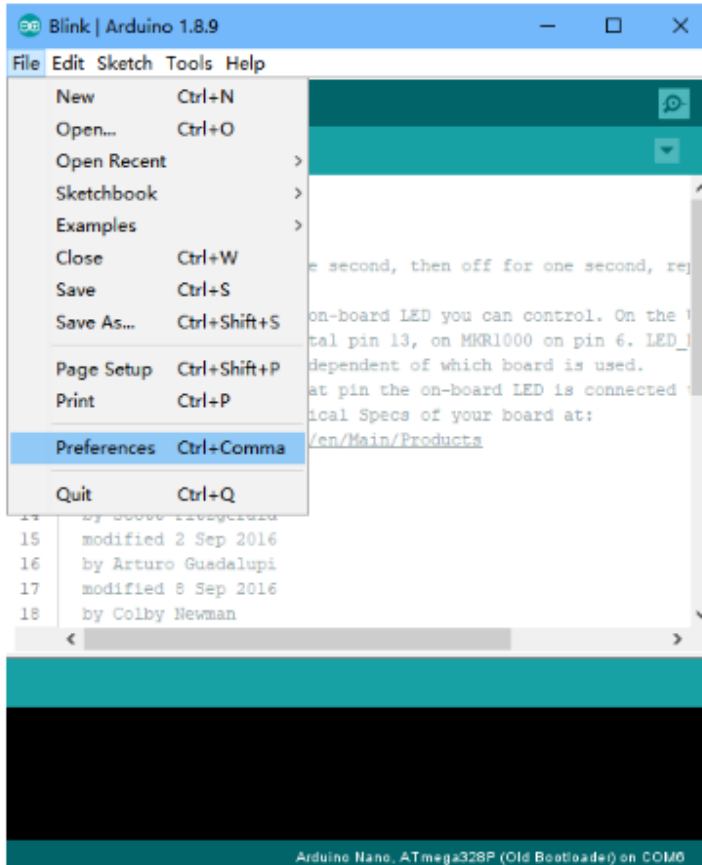


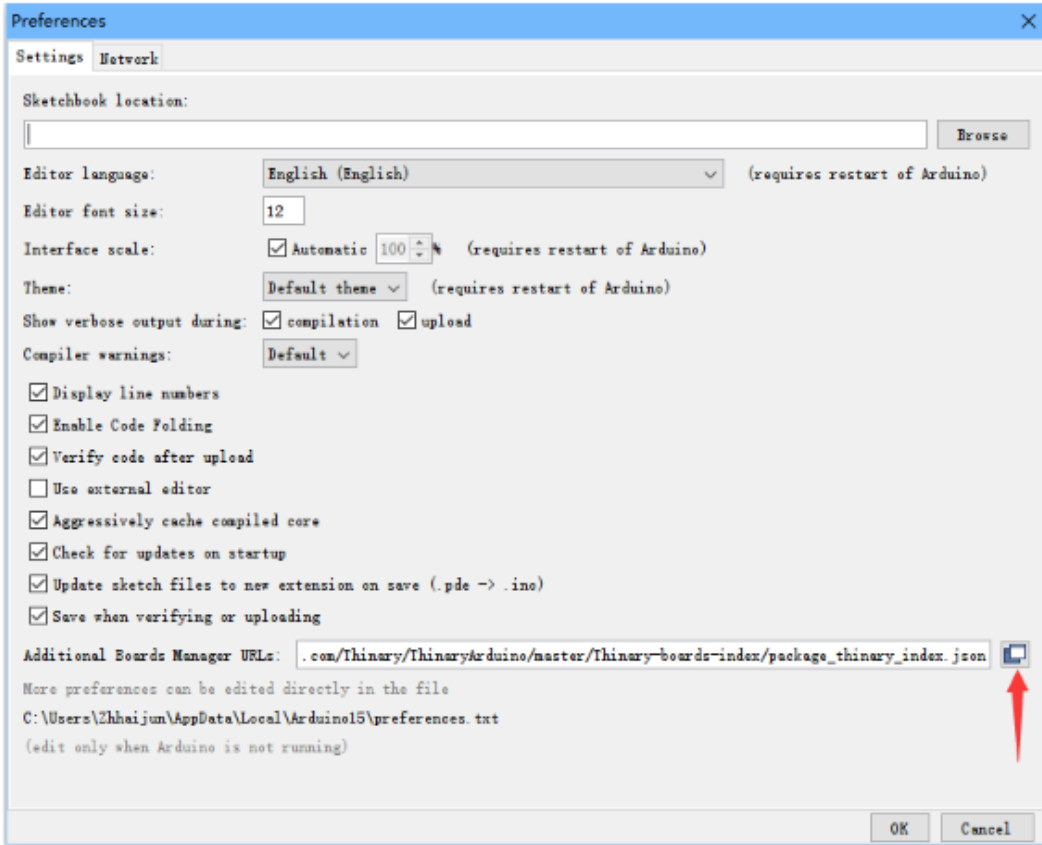

2. Enter tuşuna basarak ilgili dosyaların internet üzerinden kopyalanarak bilgisayarınıza yüklenmesini sağlayın.

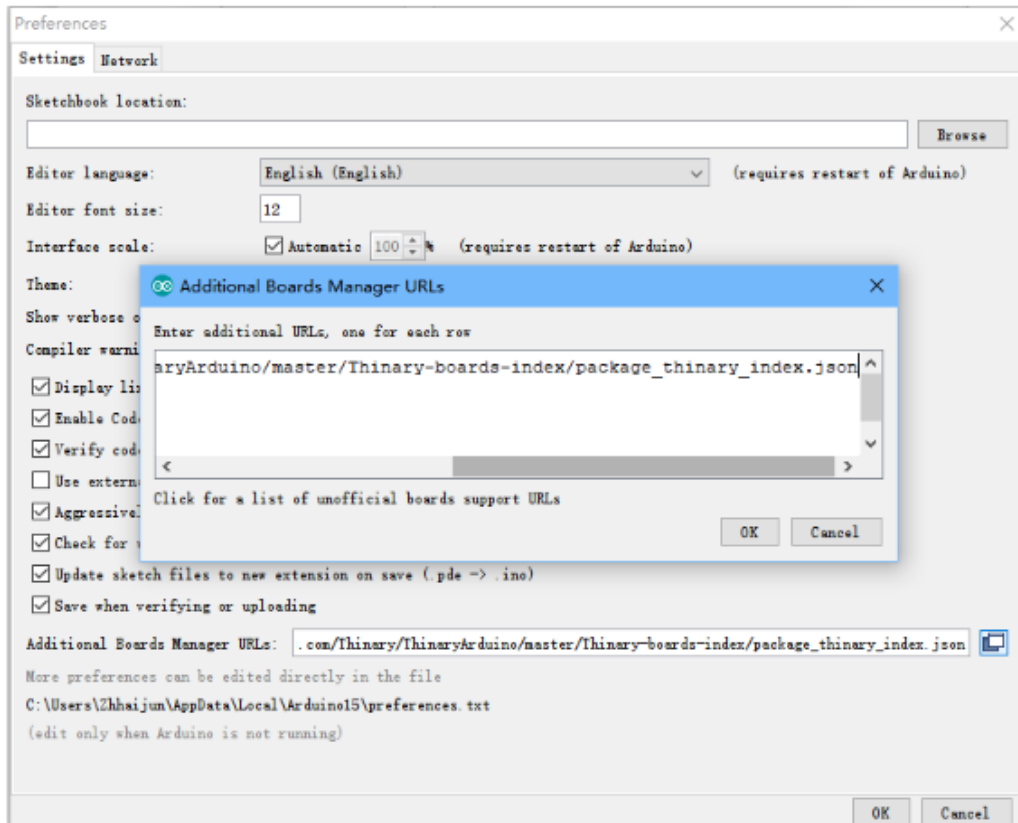

3. Board Manager sekmesini açarak gelen alana Thinary yazın ve Thinary AVR Boards' u kurun.

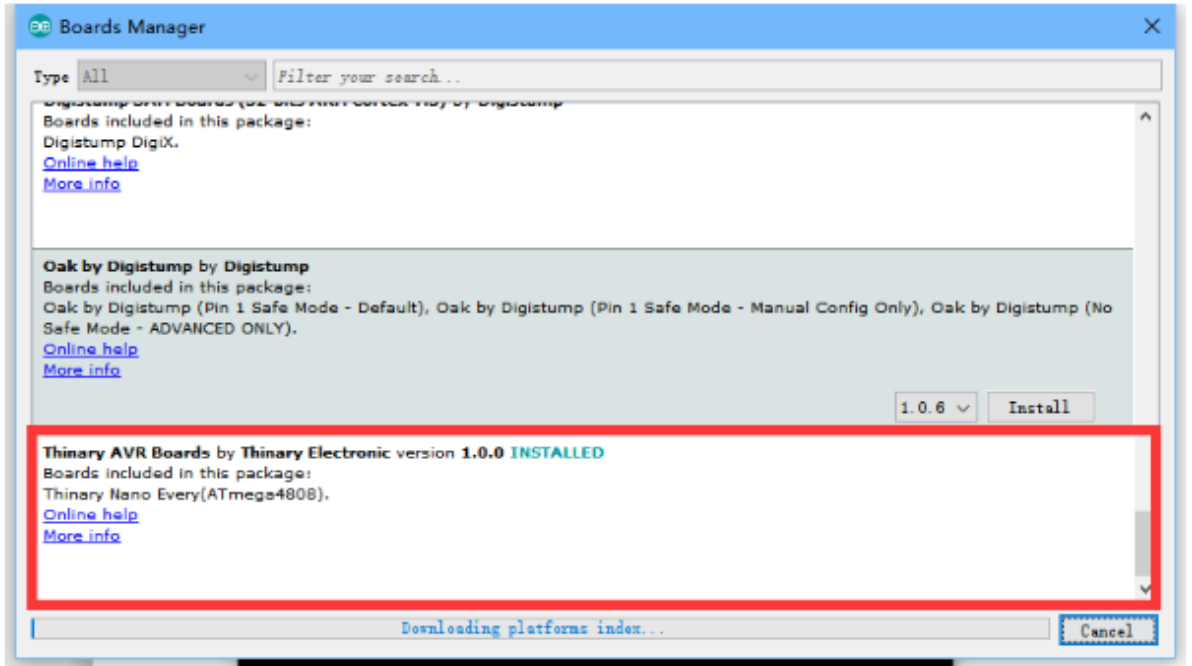

4. Bu işlemten sonra board tanıtılmıştır, normal olarak board' u seçerek program yükleyebilirsiniz.

