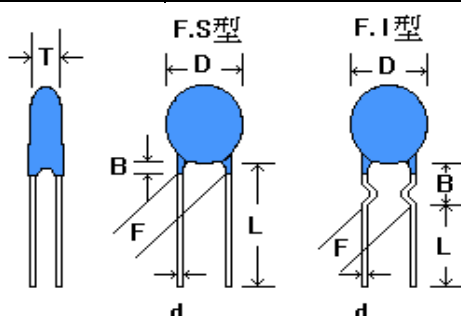


CERAMIC DISC CAPACTORS

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承認規格

CUSTOMER 客 戶		DATE 日 期	2015.12.10	
USER PART NO. 客戶零件代號	KB3D101KL718Y	CODE 品 名	陶瓷電容器	
USED SPEC. 適用規格	√			
	D:	6	MAX	
	T:	3	MAX	
	F:	7.5 ± 0.8		
	L:	25	MIN	
	d:	0.50 ± 0.05		
	B:	3 ±	MAX	
	COLOR CODE: 顏 色	<input type="checkbox"/> 土黃色	<input checked="" type="checkbox"/> EPOXY (藍色)	
SPECIFICATIONS 規 格				
RATED CAP. 公稱靜電容量	100	PF	LIFE TEST (ENDURANCE) 高 溫 負 荷	
CAP. TOL. 靜電容量容許差	± 10	%	CAP. CHANG % 靜 電 容 量 變 化	
TEMP. CHARACT 溫 度 特 性	Y5P	Q	tan δ	MIN % MAX
INITIAL tan δ 初 期 tan δ	2.5% MAX	INSULATION RESISTANCE 絕 緣 電 阻		MΩ MIN
RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	DC 2KV	HUMIDITY LIFE TEST 耐 濕 負 荷		
VLOTAGE PROOF 耐 電 壓		CAP. CHANG % 靜電容量變化	±	
BETWEEN TERMINALS 端 子 間	<input type="checkbox"/> AC FOR 60 SEC	Q tan δ		MIN % MAX
	DC 4KV FOR 1~5 SEC	INSULATION RESISTANCE 絕緣電阻		MΩ MIN
BETWEEN 端子外裝間 TERNHXABS&COATING	DC	V	本公司承認欄	
INITIAL 初期絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	10,000	MΩ MIN		
CUSTOMER'S SIGNATURE 貴 公 司 承 認 欄		Approval 核 決	Chief 審 核	Inspector 檢 驗
		副總經理 104.12.10 洪仁良	品保經理 104.12.10 曾立文	QC 104.12.10 TQC02