



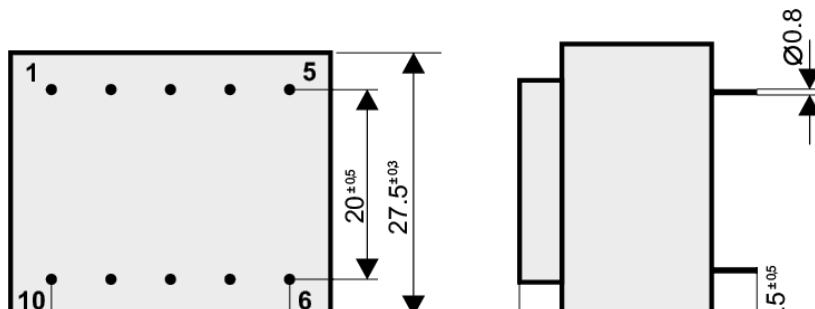

E-KATALOG (İNDİR)

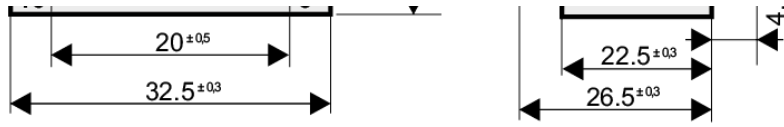

**Özellikleri**

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 15 gr

Toplam Ağırlık: 97 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir. Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

**Characteristic**

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum















Temperature class ta 70°C/B


Cul weight : 15 gr

Total weight: 97 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

SİPARİŞ KODU / Order No.	PRİMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PİM ARALIĞI / Pim	BOŞTAKİ VOLTAJİ [V] / No-Load Voltage
ASL 104106	230	6	333	1-5 / 7-9	 10,10
ASL 104108	230	7,5	267	1-5 / 7-9	 12,7
ASL 104109	230	9	222	1-5 / 7-9	 15,70
ASL 104112	230	12	166	1-5 / 7-9	 20,60
ASL 104115	230	15	133	1-5 / 7-9	 26,40
ASL 104118	230	18	111	1-5 / 7-9	 30,30
ASL 104124	230	24	83	1-5 / 7-9	 39,70
ASL 104206	230	2x6	2 x 166	1-5 / 6-7 + 9- 10	 10,20 / 10,40
ASL 104208	230	2x7,5	2 x 133	1-5 / 6-7 + 9- 10	 12,60 / 13,70
ASL 104209	230	2x9	2 x 111	1-5 / 6-7 + 9- 10	 16,00 / 17,20
ASL 104212	230	2x12	2 x 83	1-5 / 6-7 + 9- 10	 19,50 / 20,40
ASL 104215	230	2x15	2 x 66	1-5 / 6-7 + 9- 10	 23,50 / 24,60
ASL 104218	230	2x18	2 x 55	1-5 / 6-7 + 9- 10	 28,80 / 30,10
ASL 104224	230	2x24	2 x 41	1-5 / 6-7 + 9- 10	 37,70 / 39,20

(  ) Isolation transformer