



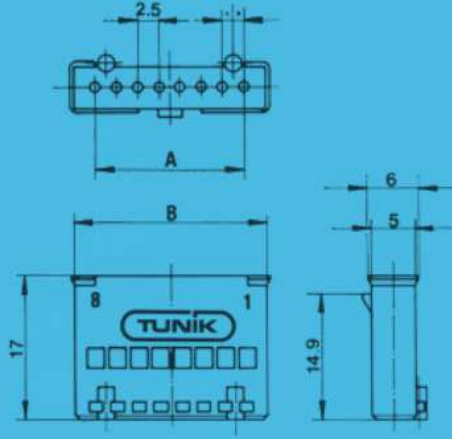


STANDART TAKSİTLİ KOMPONENT
SERTİFİKA NO: E 130 167
STANDARD RECOGNIZED COMPONENT
CERTIFICATE NO: E 130167

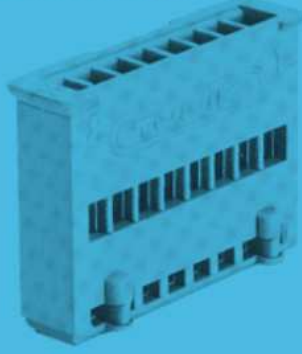

MK1

Sıkıştırılmalı terminaller

İletken kesiti: 0.07 - 0.5 mm²
Max. yalıtkan çapı: Ø 1.9 mm

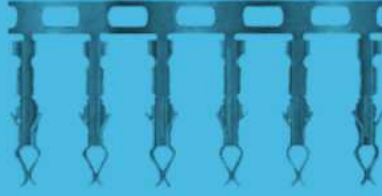

Hammaddeler

Gövde: Termoplastik UL94 V-0
Terminaller: Cu Sn6 / kalay kaplı

Teknik özellikler	
Terminal başına max. akım	5A/70° C
Çevre sıcaklığı anma akımı	5A/30° C
Kullanma sıcaklığı	+ 115° C + 40° C
Terminal mesafesi	2.5 mm
Terminal cinsi	Sıkıştırılmalı
Kontakt direnci	< 10 m Ω
İzolasyon direnci	> 10 ⁹ Ω
Anma gerilimi	250 V

Terminal Adedi	Tip Numarası	Ölçüler	
		A	B
2	2.5 TMK 1002	2.5	5.7
3	2.5 TMK 1003	5.0	9.9
4	2.5 TMK 1004	7.5	12.4
5	2.5 TMK 1005	10.0	14.9
6	2.5 TMK 1006	12.5	17.4
7	2.5 TMK 1007	15.0	19.9
8	2.5 TMK 1008	17.5	22.4
9	2.5 TMK 1009	20.0	24.9
10	2.5 TMK 1010	22.5	27.4
11	2.5 TMK 1011	25.0	29.9
12	2.5 TMK 1012	27.5	32.4
13	2.5 TMK 1013	30.0	34.9
14	2.5 TMK 1014	32.5	37.4
15	2.5 TMK 1015	35.0	39.9
16	2.5 TMK 1016	37.5	42.4
17	2.5 TMK 1017	40.0	44.9
18	2.5 TMK 1018	42.5	47.4
19	2.5 TMK 1019	45.0	49.9
20	2.5 TMK 1020	47.5	52.4