LCD, konut koruma ile büyük hacimli ısı emici, isteğe bağlı fan vardır
Fan ile/fansız

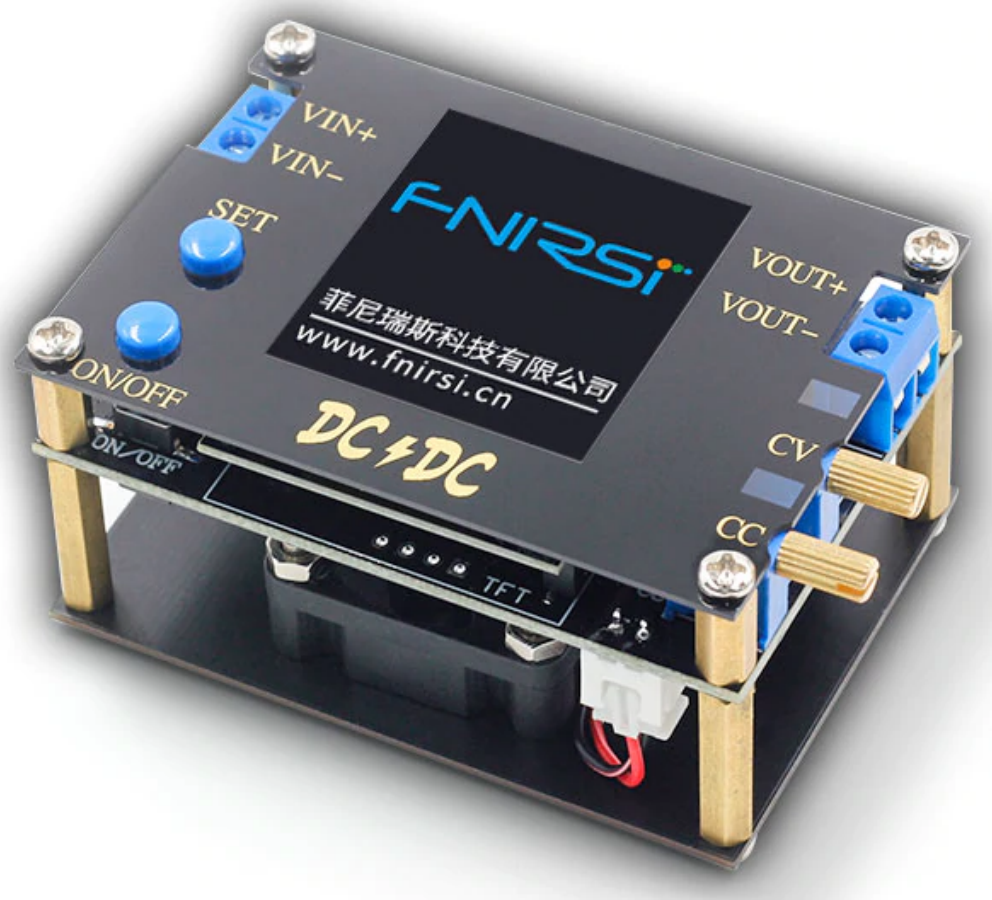
VIN+
VIN-
SET
ON/OFF
FNIRSI
菲尼瑞斯科技有限公司
www.fnirsi.cn
DC DC
VOUT+
VOUT-
CV
CC
ON/OFF
TFT

Teknik parametreler

	Düzenli sürüm	Geliştirilmiş baskı
Giriş voltajı	7V-32V	
Çıkış voltajı	0.5V-32V (1.8V altında zayıf çıkış kapasitesi)	
Çıkış akımı	Normal soğutma 3A	Geliştirilmiş ısı 4A kadar dağıtımı
Çıkış gücü	35W doğal soğutma	Geliştirilmiş soğutma 50W
Voltaj çözünürlüğü	0.01V	

Özellikler

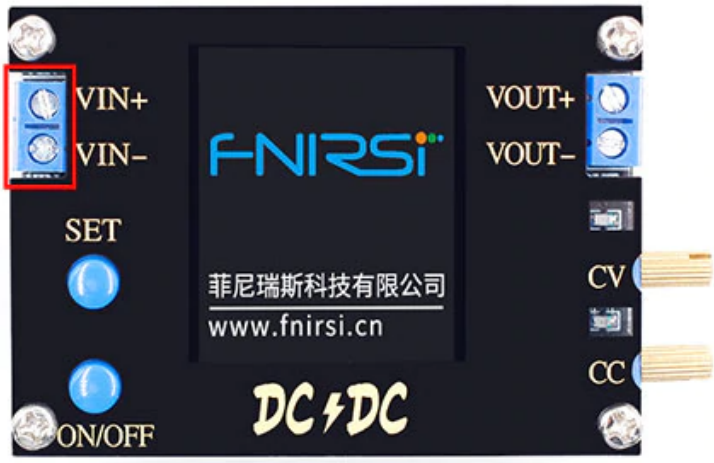
VIN+
VIN-
SET
ON/OFF
FNIRSI
菲尼瑞斯科技有限公司
www.fnirsi.cn
DC⚡DC
VOUT+
VOUT-
CV
CC

BenNput anti-ters bağlantı, ters bağlantı yanmaz; Çıkış anti-geri akış, pili şarj ederken anti-geri akış diyot eklemeye gerek yok



Set Page

Ch-E:English

Open:OFF



Time:OFF

Time:00:00:00

Çince ve İngilizce arasında geçiş yapabilir



Set Page

Ch-E:English

Open:OFF

Temp:℃

Time:OFF

Time:00:00:00

Ayarlanabilir güç açık veya kapalı varsayılan olarak

Set Page

Ch-E:English



Open:OFF

Temp:℃

Time:OFF

Time:00:00:00

Zamanlama anahtarı, zamanı ayarladıktan sonra, zaman geldiğinde, mevcut güç anahtarı durumunu çevirin

Anahtar işlevi

	Diğer arayüzler	**Set arayüzü**
Açık/kapalı Kısa basın	Şalt takımı	Ayar seçeneği anahtarı girilmedi. Ayar verilerini değiştirmek için ayar seçeneği kullanılır.
Açık/kapalı Uzun basın	Hayır	Kurulum seçeneklerinden çıkın ve kaydedin
Kısa basın ayarla	Sayfaları değiştir	Ayar seçeneği değiştirme efektini girmeyin, ayar veri efektini değiştirmek için ayar seçeneğini girin
Uzun basın ayarla	Hayır	Kurulum seçeneklerini girin
CC	Sola ve sağa döndür	Sola ve sağa döndür
	Çıkış gerilimi	Çıkış gerilimi

Arayüz açıklaması

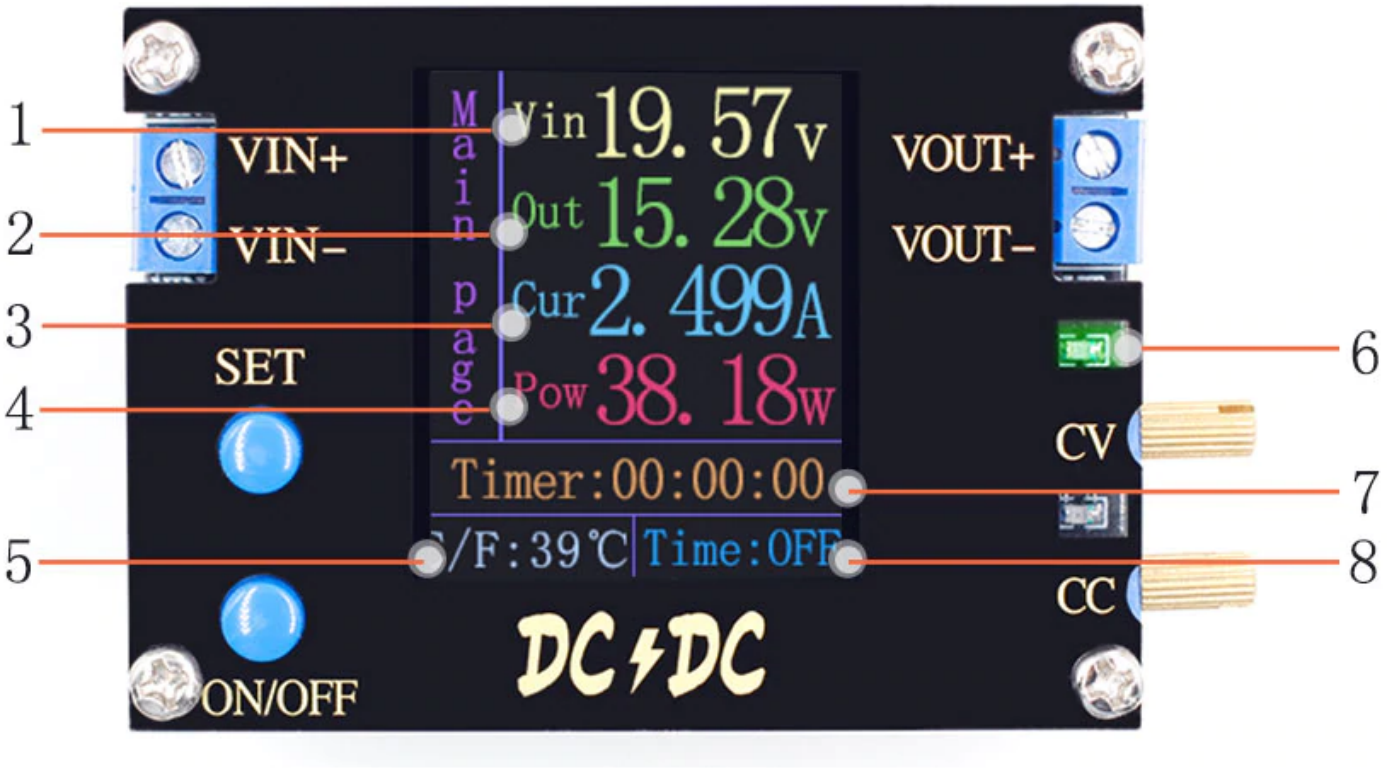
1
2
3
4
5
6
7
8
VIN+
VIN−
VOUT+
VOUT−
SET
ON/OFF
CV
CC
Main page
Vin 19.57V
Out 15.28V
Cur 2.499A
Pow 38.18W
Timer:00:00:00
/F:39℃
Time:OFF
DC DC

1,Vin: Giriş voltajı değeri

4,Pow:Çıkış gücü değeri
5,C/F:Sıcaklık değeri (birim ayarlanabilir)
6, gösterge: Yeşil ışık: çıkış anahtarı göstergesi
Kırmızı ışık: akım sınırı göstergesi
7, zamanlayıcı: Zamanlama zamanı
8, zamanlama: Zamanlayıcı anahtarı



Set Page

Ch-E:English

Open:OFF

Temp:℃

Time:OFF

Time:00:00:00

1, dil: Sistem dil ayarı
2, anahtarı:Güç açık varsayılan anahtar ayarları
3, sıcaklık:Sıcaklık birimi ayarı
4, zamanlama:Çıkış gücü değeri
5, zaman: Zamanlayıcı fonksiyonu anahtarı ve zaman ayarı



15.27V 2.501A

15.23V 2.499A

①Yeşil çıkış voltajını gösterir ve mavi çıkış akımını gösterir;
②Üst değer, görüntülenen dalga biçimindeki maksimum değerdir ve alt değer, görüntülenen dalga biçimindeki minimum değerdir.



Use Limit

Vout:0.5-31V

Vin :7.0-32V

Giriş voltajı, çıkış voltajı ve çıkış akımının ekran aralığı parametreleri

① Çıkış aşırı gerilim koruması (OVP): 1.8V-32V özel ayar, varsayılan 32V

4A NC Lifting and Adjustable Power Module
LCD,Has a large volume heat sink,Optional fan, With housing protection
With fan|Fanless
VIN+
VIN-

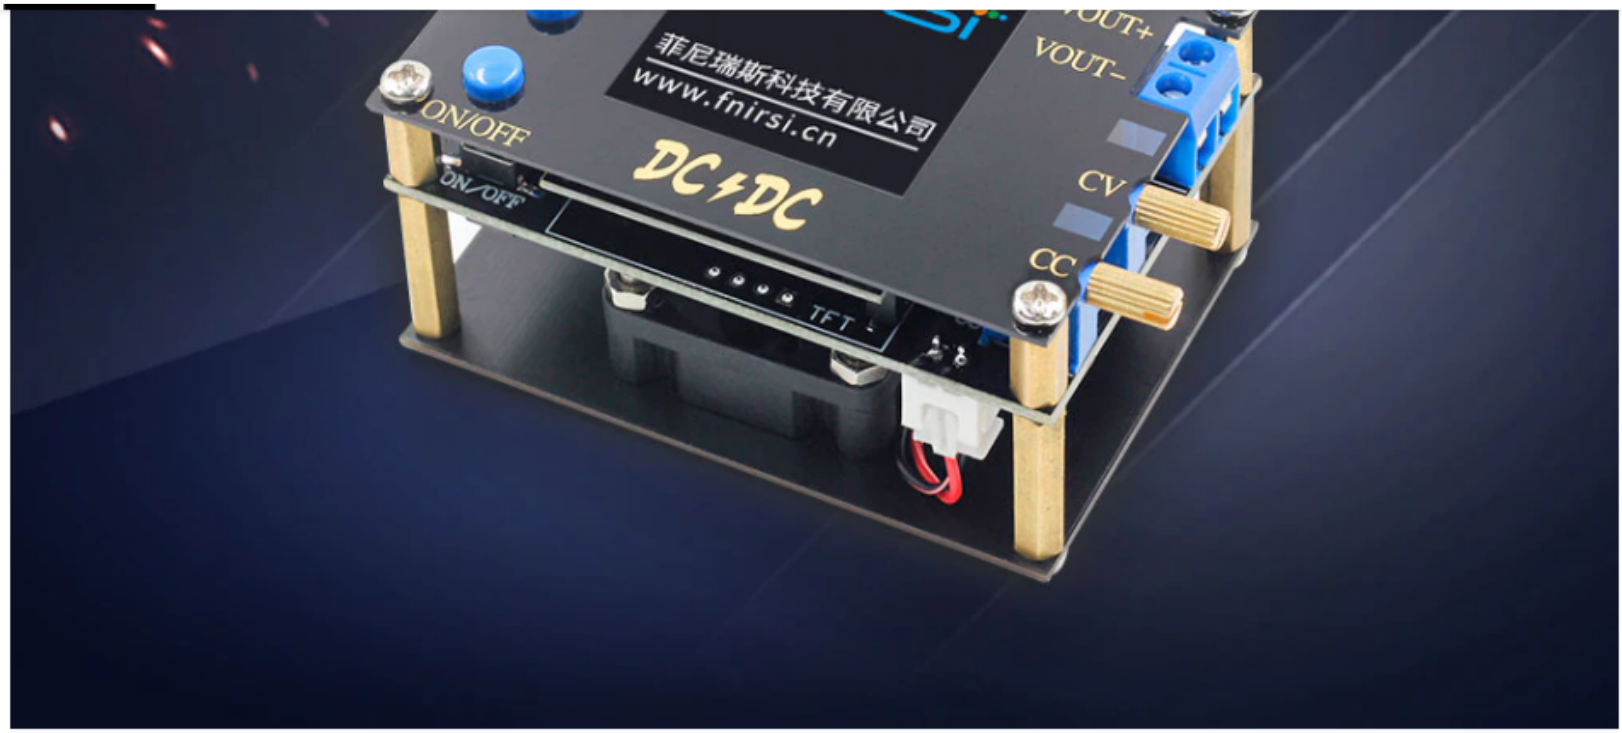
VOUT+
VOUT-
ON/OFF
菲尼瑞斯科技有限公司
www.fnirsi.cn
DC DC
CV
CC
ON/OFF
TFT

Technical Parameters

	regular version	Enhanced Edition
Input voltage	7V-32V	
The output voltage	0.5V-32V（Weak output capability below 1.8V）	
Output current	Normal cooling 3A	Enhanced heat dissipation up to 4A
Output Power	35W natural cooling	Enhanced cooling 50W
Voltage resolution	0.01V	
Current resolution	0.001A	


VIN+
VIN-
SET
ON/OFF
FNIRSI
菲尼瑞斯科技有限公司
www.fnirsi.cn
DC⚡DC
VOUT+
VOUT-
CV
CC

Input anti-reverse connection, reverse connection will not burn out; **output anti-backflow,** no need to add anti-backflow diode when charging the battery


Set Page

Ch-E:English


Set Page

Ch-E:English



Temp:℃
Time:OFF
Time:00:00:00

Can switch between Chinese and English



Temp:℃
Time:OFF
Time:00:00:00

Can be set to power on or off by default

Timing switch

After setting the time, when the time arrives, flip the current power switch state



Set Page

Ch-E:English
Open:OFF
Temp:℃
Time:OFF
Time:00:00:00

Key Function

	Other interfaces	Set interface
ON / OFF short press	Switchgear	The setting option switch is not entered. The setting option is used to switch the setting data.
ON / OFF long press	no	Exit setup options and save
		Not enter the setting option

SET short press	Switch pages	option for switching the setting data effect
SET long press	no	Enter setup options
CC	Rotate left and right Current limiting current	Rotate left and right Current limiting current
CV	Rotate left and right Output voltage	Rotate left and right Output voltage

Interface description

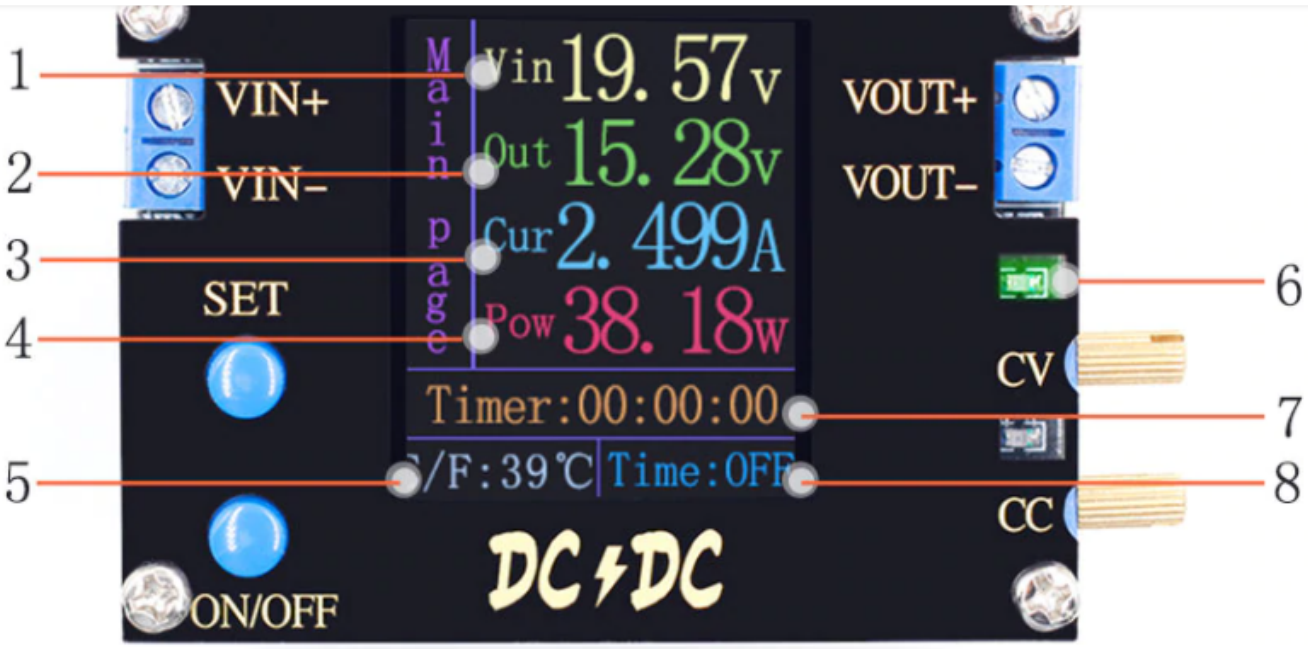
1
2
3
4
5
6
7
8
VIN+
VIN-
SET
ON/OFF
VOUT+
VOUT-
CV
CC
Main page
Vin 19.57V
Out 15.28V
Cur 2.499A
Pow 38.18W
Timer:00:00:00
/F:39℃
Time:OFF
DC DC

1、**Vin：** Input voltage value

2、**Out：** Output voltage value

3、**Cur：** Output current value

4、**Pow：** Output power value

6、**Indicator：** Green light: output switch indicator
red light: current limit indicator

7、**Timer：** timing time

8、**timing：** Timer switch

(unit can be set)



Set Page

Ch-E:English

Open:OFF

Temp:℃

Time:OFF

Time:00:00:00

1、**Language：** System language setting

2、**switch：** Power-on default switch settings

4、**timing：** Output power value

5、**time：** Timer function switch and time setting



Waveform Page

15.27V 2.501A